

客户承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER/客户:

MODEL NO./产品型号:

080125 1.0mm 线径 100UH 立式

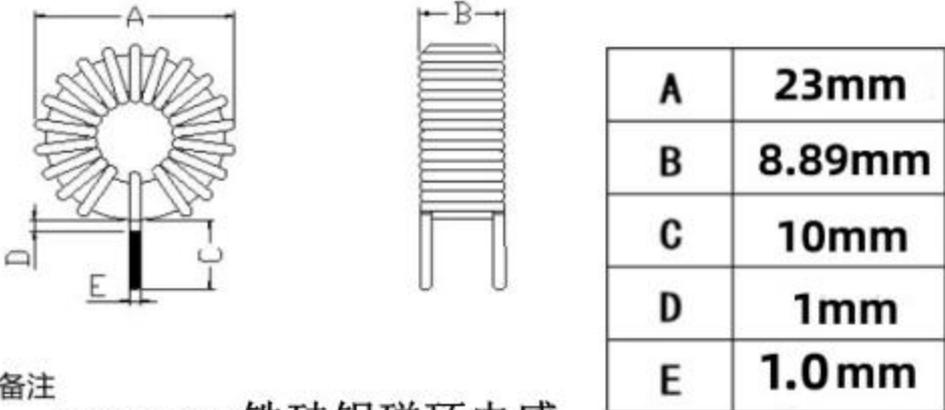

PRODUCT NO./产品编号:

MARK/修改标记	REVISED CONTENT/修改内容	APPROVED&DATE/认可及日期
		2023-07-12

客户承认栏			供应商承认栏		
确认	审核	签字	确认	审核	签字
			邹	李	邹

产品确认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品型号名称:	080125 1.0mm 线径 100UH 立式												
纯铜线线径大小:	QA155/1.0mm	形式	立式										
制图人员	邹志锋	审核人员	李赐波										
制作日期	2023-07-12	编号	5										
产品结构图:	<p>1: 尺寸图</p>  <table border="1" data-bbox="1141 1131 1484 1496"> <tr> <td>A</td> <td>23mm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>8.89mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>10mm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1mm</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1.0mm</td> </tr> </table> <p>备注 1:磁环电感为:铁硅铝磁环电感 2: 此产品做浸油烘干处理</p>			A	23mm	B	8.89mm	C	10mm	D	1mm	E	1.0mm
	A	23mm											
B	8.89mm												
C	10mm												
D	1mm												
E	1.0mm												
	<p>2: 电路图</p> 												

绕组	N1	相位	S-F/>100UH	
	N2		/	
铜线大小	N1/1.0mm 普通铜线	圈数	2UEW ϕ 1.0*35.5TS (参考)	
电流	额定最大电流: 8A		最大通过电流范围: 8A-11A	
电感测试:(测试条件:1KHZ 0.3V 30 Ω TH2811D)		L(1—2)=L(4—3): 115UH \leq 产品 \geq 100UH		

技术要求

1. 绕线须紧密均匀平整，铜线不可破皮现象
2. 磁芯装配整齐，引脚长度 10mm。
3. 注意引线开路：配线时引线引脚段要有一定松度，焊锡温度为 $380^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ ，将产品脚呈 45 度 歪斜浸入锡里约 3~4 秒。
4. 包装方式：100PCS/包.
5. 产品需含浸, 烘干处理

主要物料清单列表:

序号	材料名称	规格/型号	耐高温等级	材料供应商及 UL 认证号
2	磁芯	080125	/	
3	铜线	2UEW/QA-1	B	
4	胶纸	/	/	/
5	绝缘漆	8562/C	F	
6	无铅锡条	Sn/Cu: 99.3/0.7	/	