

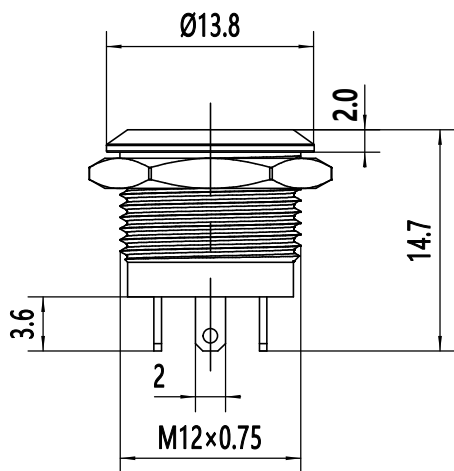
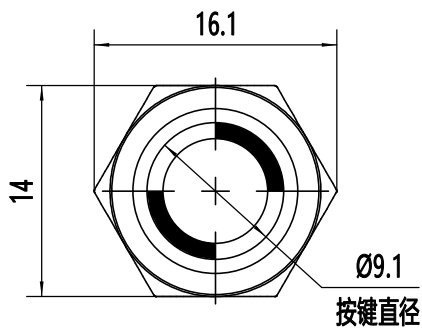


开关电压	1.5V-24V/DC
开关电流	3mA~50mA
LED电压	2.2-3.5
LED电流	3mA~20mA
发光颜色	红、黄、蓝、绿、白 (可定制)
工作形式	自复式
工作环境	-30℃~+80℃
螺母扭力	5~14N.m
按键压力	约2.5~3N
开关组合	1NO(一常开)
接线方式	焊接端子 (插针)
外观材质	H59镀镍/SUS304/铝合金氧化
机构材质	底座-PA6/插针-黄铜镀银/底座附-PC
触点材质	镀银铜片
安装尺寸	开孔12mm
防水等级	IP67
防护等级	IK10
灯珠寿命	40000小时
电气寿命	5mA/250VAC: 10万次
机械寿命	自复式-20万/次
接触电阻值	≤50mΩ
绝缘电阻	≥1000mΩ
耐压强度	1900VACmin

电气原理图

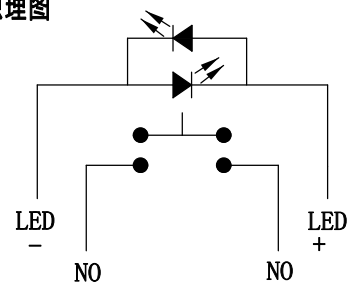

三维视图

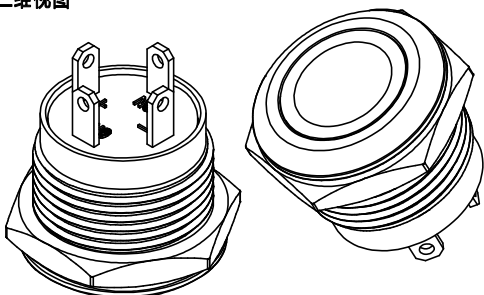

设计	签名	日期
批准	黄环	2021-08-10
审核		
更改-1		
更改-2		

材料规格:

H59镀镍

图纸编号

图纸名称

HS12T-10ED

重量:

比例 2:1

象限



请勿在原图上测绘尺寸,图纸所有尺寸标注单位为mm

共 1 张 第 1 张