

广东欧骏科技股份有限公司
Guangdong Ojun Technology Co., Ltd

产品规格书
Product Specification

编 号 Serial Number	OJ-M20S-WI-0A (3Pole)
版 本 号 Version Number	A.0
产 品 名 称 Product Name	OJ-M20S 线对线防水直管
产 品 编 码 Part Number	OJ-M20S-0(3Pole)

产品型号: OJ-M20S 防水连接器

产品图片:

产品特征:

- ◇ 内部螺纹端子连接, 连接牢固
- ◇ 采用橡胶材质密封垫、密封管, 尼龙材质牙管、螺帽紧配, 有效起到防尘防水效果
- ◇ 外形轻巧、安全简易
- ◇ 适用线径 $\phi 5-10\text{mm}$, 剥线长度: 7-8mm 全剥;

应用领域:


主要用于高铁、船舶、工业机械、房屋电缆、新能源汽车、照明灯光等设备的电路连接, 导电输送等运用



技术参数:

额定电流 (A) Rated current (Amperes)	13A	防火等级 Glow-wire test temperature	灼热丝850℃
额定电压 Rated voltage (Volts)	450Vac	防护等级 Protection Level	IPX8, 4m, 8h
接触材料 (端子) Contact material	铜	接线端子 Terminal	三芯
绝缘材料 Insulation material	PA	环境温度 (℃) Environment Temperature (℃)	-40℃ to 110℃
配线规格 Wiring capacity	0.5-1.5mm ²	适用线径 Wiring capacity	$\phi 5-10\text{mm}$

组合图尺寸:

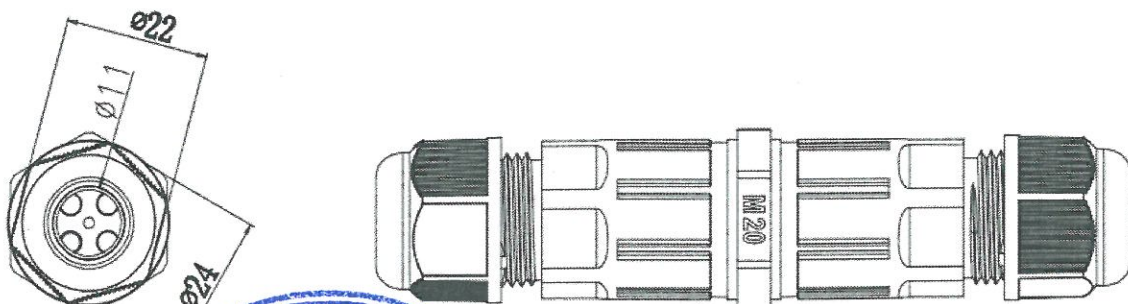

审核/日期:

编制 / 日期: 李伏英 2020.7.8

唐伏英 8/7-20