

广东欧骏科技股份有限公司

Guangdong Ojun Technology Co., Ltd

产品规格书

Product Specification


编 号 Serial Number	OJ-282-WI-OA
版 本 号 Vesrion Number	A.0
产 品 名 称 Product Name	OJ-282 两端直通拔盖式快接端子
产 品 编 码 Part Number	OJ-282-0

产品型号： OJ-282 两端直通拔盖式快接端子

产品图片

产品特征：

- ◇ 通过 UL & CUL、ENEC、CQC、UKCA、CE 安规认证；
- ◇ 外形独特设计，体积轻巧；
- ◇ 采用按钮设计，安装简易，快速应用，安全可靠，导通性能稳定；
- ◇ 连接端子采用高精度进口铜材，导电、接触性能好；卡线方便，安装后卡线紧固，可实现多种规格导体换线应用；
- ◇ 适用线径：
 - 0.5-2.5mm² (20-14AWG) 单股硬线&浸锡线
 - 0.5-0.75mm² (20-18AWG)多股软线
- ◇ 剥线长度：13mm 全剥；

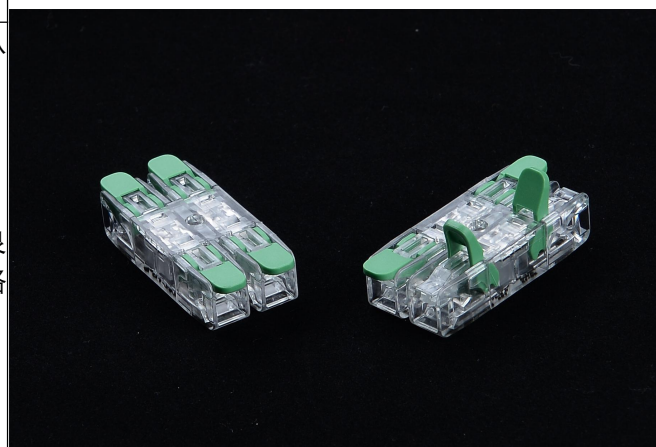

应用领域：

- ◇ 主要用于整机内部连接；
- ◇ 照明线路内部连接；

ENEC、CQC、CE 认证技术参数：

额定电流 Rated current	电线规格 Wiring	标配电流 Rated current	额定电压 Rated voltage	450Vac
	0.5mm ²	6A	防火等级 Flammability	850°C灼热丝
	0.75mm ²	9A	接触材料（端子） Contact material	铜+不锈钢
	1.0mm ²	13.5A	绝缘材料 Insulation material	PA66+PC
	1.5mm ²	17.5A	连接方式 Mounting	无螺纹连接
	2.5mm ²	24A	配线规格 Wiring specification	0.5-2.5mm ²
			环境温度范围 Ambient temperature	T85

UL认证技术参数:					
额定电流 Rated current	电线规格 Wiring specification	标配电流 Rated current	防火等级 Flammability		UL94V-0
	20AWG	5A	接触材料 (端子) Contact material		铜+不锈钢
	18AWG	7A	绝缘材料 Insulation material		PA66+PC
	16AWG	10A	连接方式 Mounting		无螺纹连接
	14AWG	15A	配线规格 Wiring specification		20-14AWG
			温度范围 Maximum Operating Temperature		T105
额定电压 Rated voltage	300V ac		极数 Pole number		2P
产品尺寸图:					
					

审核/日期:

制表/日期: 潘月明 2024.3.27