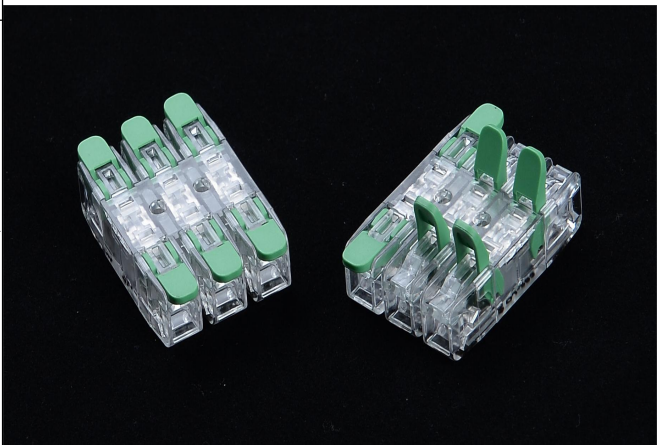


广东欧骏科技股份有限公司

Guangdong Ojun Technology Co., Ltd

产品规格书

Product Specification

产品规格书 Product Specification	编 号 Serial Number	OJ-283-WI-OA		
	版 本 号 Vesrion Number	A.0		
	产 品 名 称 Product Name	OJ-283 两端直通拔盖式快接端子		
	产 品 编 码 Part Number	OJ-283-0		
产品型号： OJ-283 两端直通拔盖式快接端子		产品图片		
产品特征：				
✧ 通过 UL&CUL、ENEC、CQC、UKCA、CE 安规认证；				
✧ 外形独特设计，体积轻巧；				
✧ 采用按钮设计，安装简易，快速应用，安全可靠，导通性能稳定；				
✧ 连接端子采用高精度进口铜材，导电、接触性能好；卡线方便，安装后卡线紧固，可实现多种规格导体换线应用；				
✧ 适用线径： 0.5-2.5mm ² (20-14AWG) 单股硬线&浸锡线 0.5-0.75mm ² (20-18AWG)多股软线；				
✧ 剥线长度：13mm 全剥；				
应用领域：				
✧ 主要用于整机内部连接； ✧ 照明线路内部连接；				
ENEC、CQC、CE 认证技术参数：				
额定电流 Rated current	电线规格 Wiring specification	标配电流 Rated current	额定电压 Rated voltage	450Vac
	0.5mm ²	6A	防火等级 Flammability	850℃灼热丝
	0.75mm ²	9A	接触材料（端子） Contact material	铜+不锈钢
	1.0mm ²	13.5A	绝缘材料 Insulation material	PA66+PC
	1.5mm ²	17.5A	连接方式 Mounting	无螺纹连接
	2.5mm ²	24A	配线规格 Wiring specification	0.5-2.5mm ²
			环境温度范围 Ambient temperature	T85

UL认证技术参数:				
额定电流 Rated current	电线规格 Wiring specification	标配电流 Rated current	防火等级 Flammability	UL94V-0
	20AWG	5A	接触材料（端子） Contact material	铜+不锈钢
	18AWG	7A	绝缘材料 Insulation material	PA66+PC
	16AWG	10A	连接方式 Mounting	无螺纹连接
	14AWG	15A	配线规格 Wiring specification	20-14AWG
			温度范围 Maximum Operating Temperature	T105
额定电压 Rated voltage	300V ac		极数 Pole number	3P
产品尺寸图:				
Technical drawing of a 3P circuit breaker showing three views: front, side, and top. Dimensions are in mm. - Front view: Total width 27.5, mounting hole spacing 19.0, individual pole width 9.5. - Side view: Total height 44.7, base height 39.7. - Top view: Total depth 10, mounting hole offset 3.5, pole width 3.3.				

审核/日期:

制表/日期: 潘月明 2024.3.27