

HK1600B 压力传感器


◆典型应用

洁净、无腐蚀性的气体、液体压力测量

◆技术参数




工作电压:	5±0.5	VDC	工作温度范围:	-20~85	℃
输出电压:	0.5~4.5	VDC@5V	储存温度范围:	-20~85	℃
工作电流:	≤10	mA	测量误差:	±3.0	%FS
工作压力范围:	0~1.6	MPa	防护等级	IP65	
最大施加压力:	3.0	MPa	响应时间:	≤2.0	ms
破坏压力:	4.0	MPa	循环寿命:	1,000,000	pcs

◆输出曲线

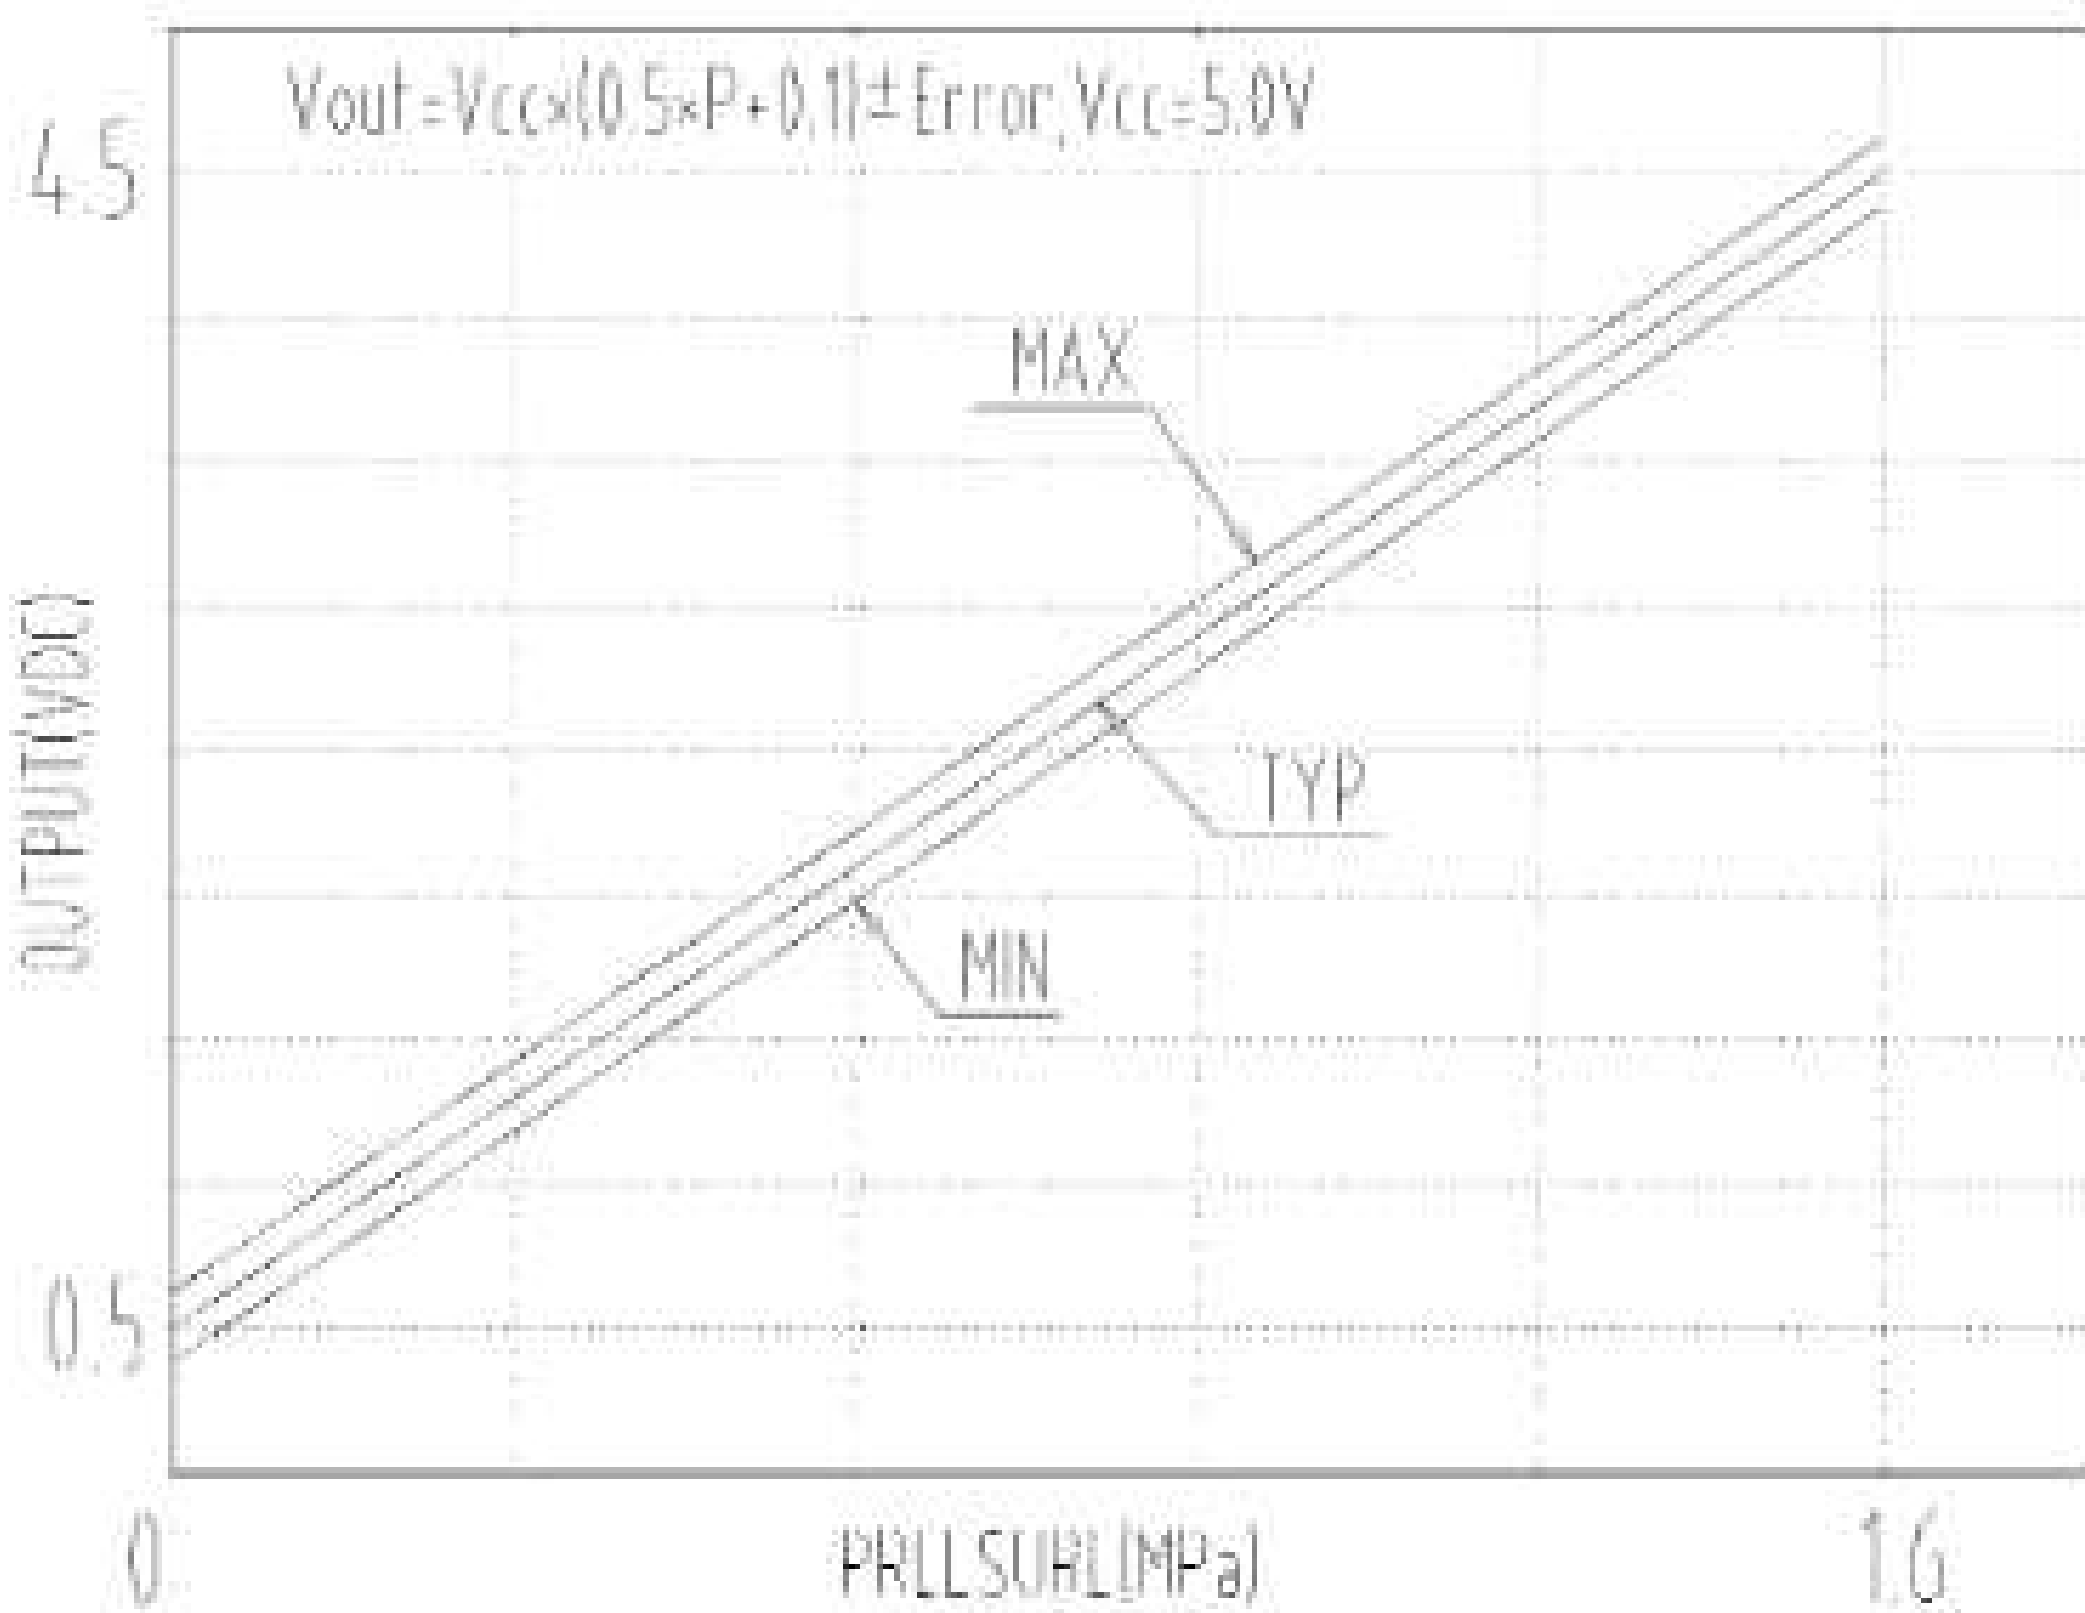

◆产品图示与尺寸

304 壳体

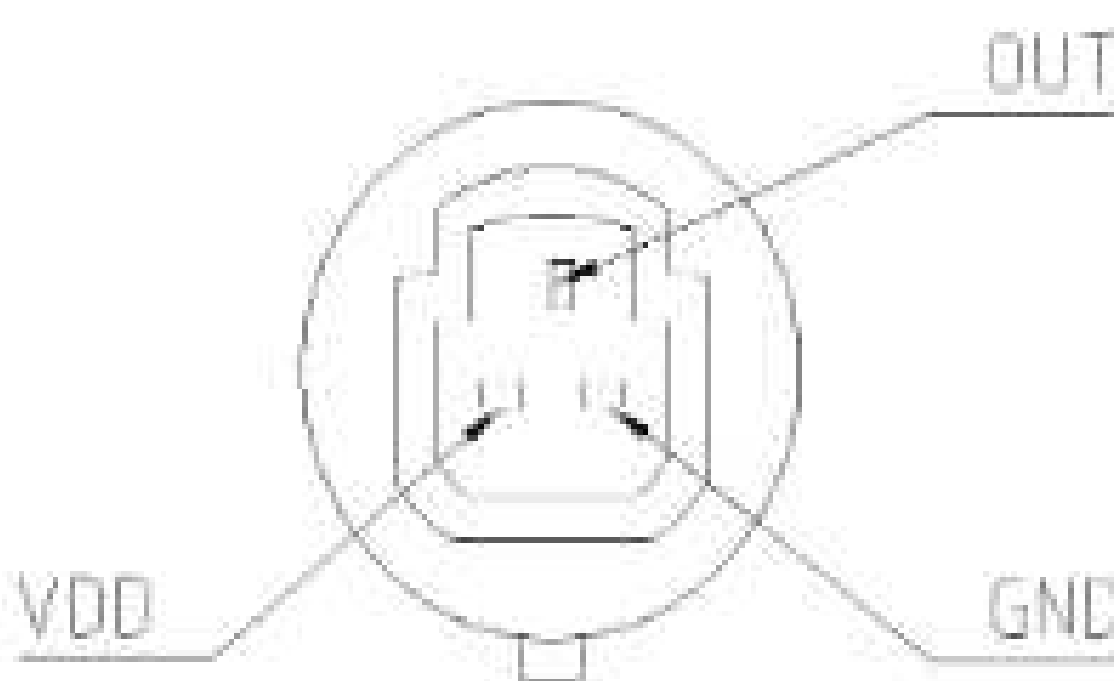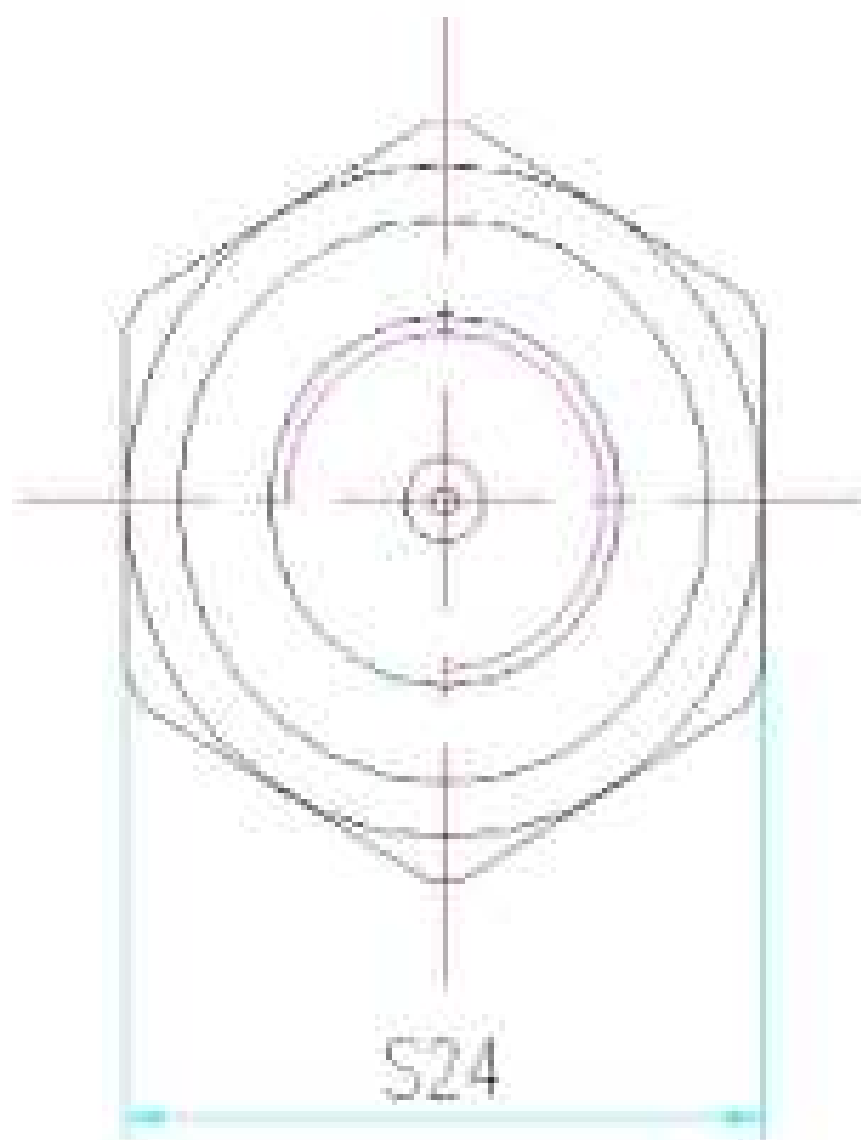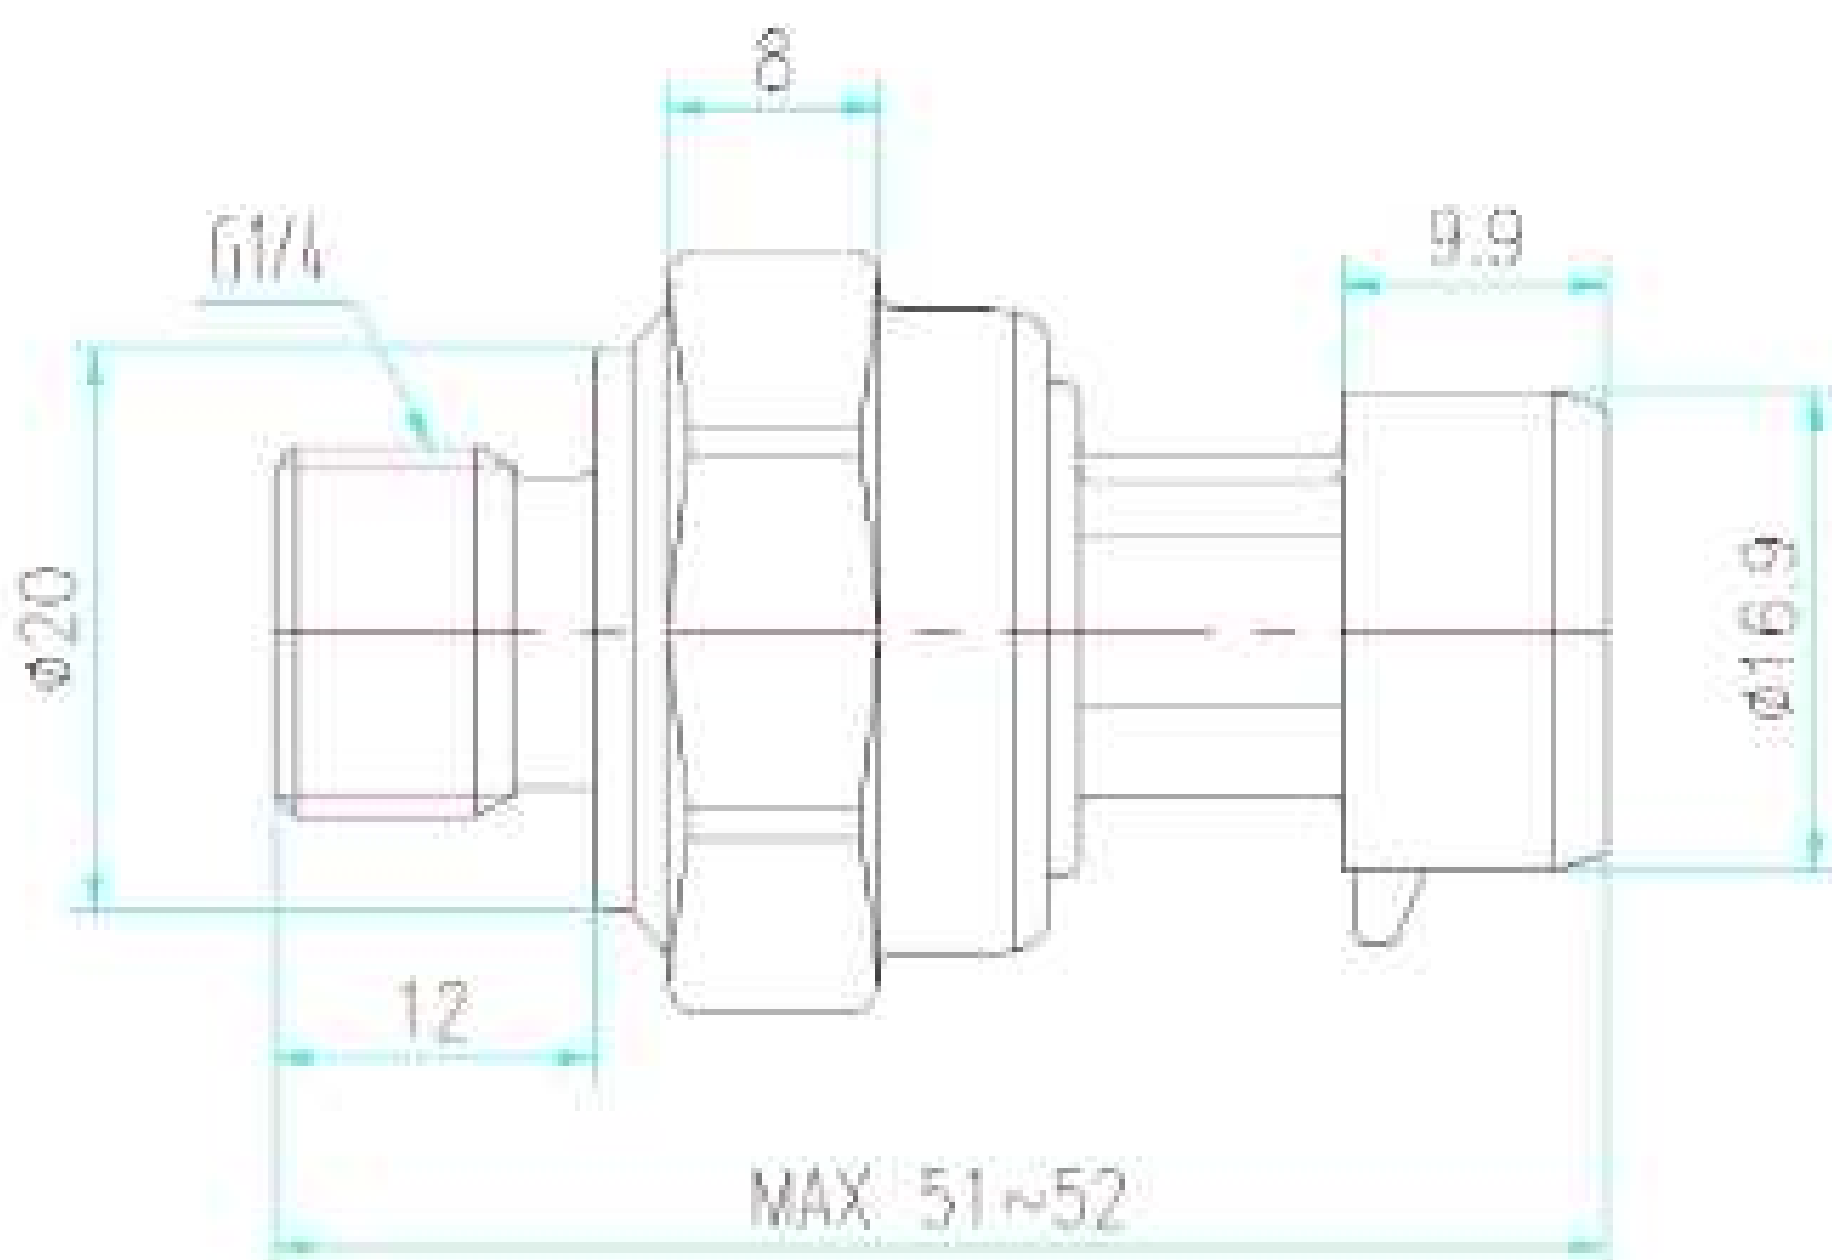

VCC: 红线 (电源+)
OUT: 黄线 (信号输出)
GND: 黑线 (电源-)